

商品名	Blueair 2-in-1 加湿空気清浄機 DH3i	
品番/JANコード*	111810	
JANコード	0689122028408	
運転モード	空気清浄運転時	加湿空気清浄運転時 ⁷
空気清浄適用床面積 ¹⁾	～30畳 (50㎡)	—
加湿適用床面積 ¹⁾	—	～19 畳 (32 ㎡) プレハブ住宅 洋室 ～12 畳 (20 ㎡) 木造住宅 和室
8畳あたりの清浄時間 ²⁾	約10分	—
風量 ³⁾	1.1-6.3 ㎡/分	1.1-6.4 ㎡/分
CADR (タバコ煙／ホコリ／花粉) ⁴⁾	194 cfm (330 m³/h)	—
消費電力	4.1 W –47 W	4.7 W – 48 W
運転音	22 – 52 dB(A)	23 – 52 dB(A)
センサー	粒子(PM2.5)、湿度、温度	
加湿方式/タンク容量/加湿量 ⁵⁾	気化式 / 約 3.5 L / 730 mL/h	
チャイルドロック&ディスプレイ照度調整	○	
オートモード/ナイトモード／タイマー／スケジュール機能	○	
Wi-Fi 機能 (Blueair アプリ接続) ⁶⁾	○	
製品寸法 (mm)	幅約 305 x 奥行き約 340 x 高さ約 660 mm	
製品重量	約9.1 kg	
電源	100V AC 50/60Hz	

¹⁾ 空気清浄運転時の適用床面積は日本電機工業会 JEM1467 規格、加湿適用床面積は日本電気工業会 JEM1426 に基づく数値。
²⁾ 日本電機工業会 JEM1467 規格に基づき算出 (「スピード 4」運転時)。
³⁾ 日本電機工業会 JEM1467 規格に基づき算出。
⁴⁾ ANSI/ AHAM AC-1 に基づく試験結果。各項目の最高値は次の通り。タバコ煙：600cfm / ホコリ：600cfm / 花粉：450cfm
⁵⁾ 日本電機工業会 JEM1426 規格に基づく数値。室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。タンクに水が入っている場合 00 は、タンクの水が減りわずかに加湿します。
⁶⁾ Wi-Fi 機能搭載モデルで Blueair アプリを使用するには、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz 帯)の Wi-Fi ネットワークに接続している必要があります。Blueair アプリは App Store または Google Play からダウンロード可能。
⁷⁾ 加湿運転時は空気清浄運転も作動しています。加湿の単独運転はできません。
⁸⁾ ダストフィルターは1日 24 時間、加湿フィルターは1日 10 時間使用の目安。使用環境により異なります。

保証期間
3年間

対象機種	Blueair 2-in-1 加湿空気清浄機 DH3i	
商品名	Blueair 2-in-1 加湿空気清浄機 DH3i ダストフィルター	Blueair 2-in-1 加湿空気清浄機 DH3i 加湿フィルター/ ポンプ用プレフィルター*
		
品番	112082	112083
JANコード	0689122028415	0689122028422
入り数	3枚	1枚 / 1個
ブルーエアストア価格 (税込)	¥11,000	¥3,300
フィルター交換目安 ⁸⁾	約6ヵ月～約9ヵ月	約6ヵ月

*ポンプ用プレフィルターが同梱されています。



reddot winner 2025

【製品に関するご相談・お問合せ】

ブルーエアサービスセンター

0120-974-419 <https://blueair.jp>

平日 9:30～17:30 (土日・祝日・年末年始除く)

【発売元】

ブルーエア日本総代理店 セールス・オンデマンド株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎二丁目15番19号 MGI 黒駅前ビル713

ご購入後の保証
・保証期間はモデルによって異なるため、保証書の内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

ご使用上のご注意
・ご使用前に取扱説明書、その他同梱されている資料をよくお読みの上、正しくお使いください。
・本製品は医療機器ではありません。
・換気扇の代わりとして使用しないでください。
・熱機器（暖房機器など）、熱いものの近くで使用しないでください。
・日本国内仕様です。海外で使用された場合、保証、アフターサービスは行っておりません。

安全に関するご注意
・ご使用前に取扱説明書、その他同梱されている資料をよくお読みの上、正しくお使いください。
・吸込口や吹出口を塞がないでください。・燃焼機器と一緒に使うときは必ず換気をしてください。
・一酸化炭素中毒を起こすことがあります。・浴室など高温多湿、水のかかる場所に設置しないでください。
・殺虫剤等のスプレー、ベンジン等の可燃物を本体に近づけないでください。
・油や可燃性ガス等を使用する場合、漏れるおそれのある場所に設置しないでください。
・安定した水平の床面に設置してください。その他の注意事項は取扱説明書をご参照ください。

性能に関するご注意
・お使いになる環境（例：喫煙本数や強いニオイの発生）によってフィルターが短期間で劣化する可能性があります。
・タバコの有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。
・常時発生し続けるニオイ成分（ペット臭、建材臭等）はすべて除去できるわけではありません。

本書に関するご注意
・製品の仕様は改良等のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
・本書の印刷色は、実際の商品と異なる場合もございます。

・Blueair、Blueairロゴ、HEPASilentはスウェーデンBlueair社の商標または登録商標です。
・このカタログの記載内容は2025年8月現在のものです。



高性能な空気清浄とたっぷり加湿の両立。
清潔さとお手入れしやすさにこだわりぬいた
ブルーエア初の2-in-1 加湿空気清浄機。

Blueair 2-in-1 加湿空気清浄機 DH3i




Blueair 2-in-1 加湿空気清浄機 DH3i



高性能な空気清浄とたっぷり加湿の両立。
清潔さとお手入れしやすさにこだわりぬいた
ブルーエア初の 2-in-1 加湿空気清浄機。



空気清浄と加湿性能の
理想的な両立
HEPASilent® テクノロジーと
360° InvisibleMist™ テクノロジー

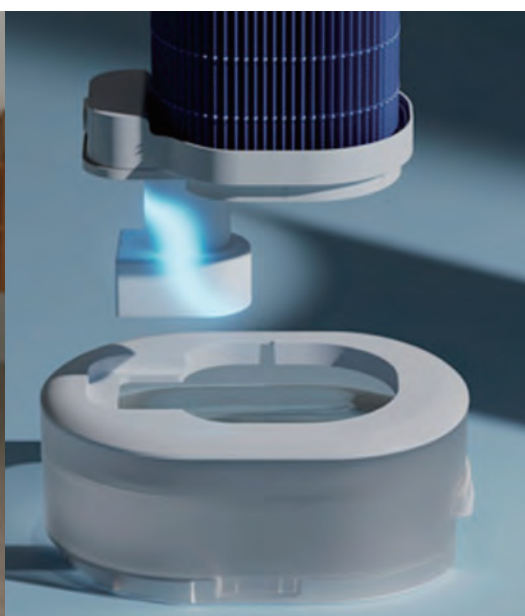


清潔さとお手入れしやすさへの
こだわり
丸洗いできるタンクは凹凸が少ないシンプルな
構造でお手入れが簡単



使いやすさにこだわった
スウェーデンデザイン
ニュアンスグレーのボディカラーと柔らかな
美しい曲線が、インテリアに温かみを加え、
空間に自然に溶け込むデザイン

HEPASilent® テクノロジー

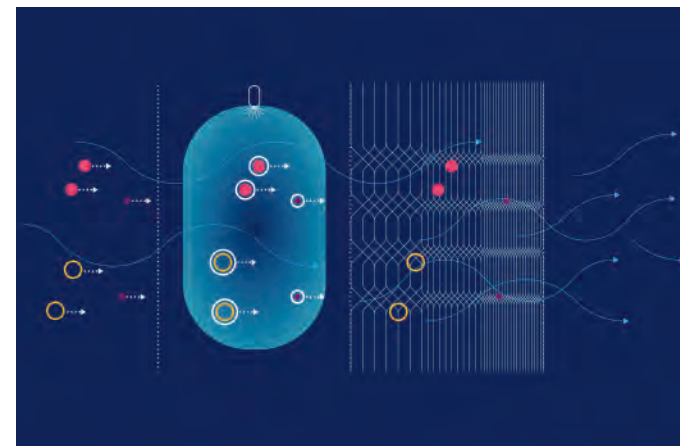


粒子イオン化技術と、高性能フィルター技術を融合した
ブルーエア独自の空気清浄技術で
0.1μmまでの有害物質を99.97%除去^{*1}。

360° InvisibleMist™ テクノロジー




360°全方向から水蒸気を放出しパワフルに加湿。
清潔に空間を加湿するために適した**気化式**を採用。
消費電力も少ないため環境にも安心。


製品特長

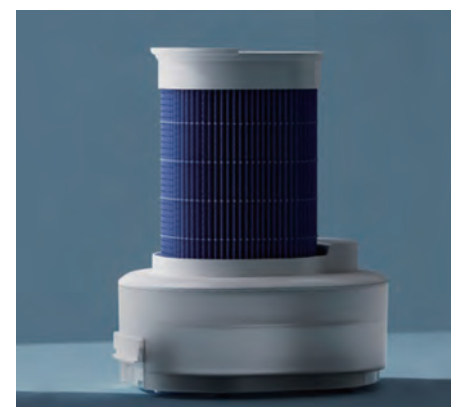

Wet & Dry セパレート構造
加湿フィルターとタンクが分離されていて、
必要な時だけフィルターを湿らせるので
フィルターは常に清潔をキープ

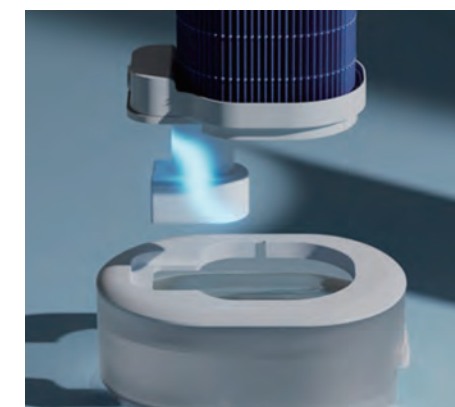

水の細菌抑制^{*3}
ポンプ内のUVライトが細菌の繁殖リスクを
抑制し、清潔な加湿環境を維持。

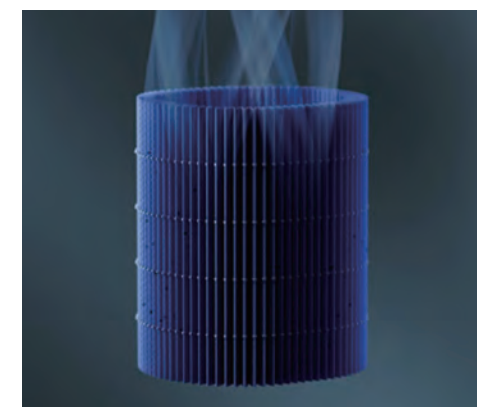

抗菌^{*2}加湿フィルター & オートドライモード
微風で加湿フィルターを乾燥させる
オートドライモード。



美しい天面のディスプレイ
湿度とPM2.5のレベルをひと目で確認できる
天面ディスプレイ。



2 Way リフィル
天面から注ぐだけで簡単に給水できる天面給水と、
直接タンクに給水する2通りの給水方法。



スマートコントロール
Blueairアプリで本体の遠隔操作や
空気質の可視化も。

^{*1}:【試験機関】RISE Research Institute of Sweden AB (ボロース、スウェーデン)【試験方法】欧州フィルター規格EN 1822-5:2009に基づくフィルター粒子捕集率試験【試験粒子】塩化カリウム【試験結果】0.1~1μmまでの微粒子を99.97%以上除去
*フィルターは除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。
^{*2}:【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構【試験番号】No.26024000161-1【試験方法】JIS L 1902:2015菌液吸収法【試験対象】1種類の細菌【試験結果】抗菌活性値2.0以上
^{*3}:【試験機関】Guangdong Detection Center of Microbiology Group Co., Ltd.【対象】1種類の菌【試験方法】Technical Standard for Disinfection (2002 Ministry of Health P.R. China) - 2.1.4.1に基づき評価【試験結果】24時間で最大97.6%除菌(試験報告書番号:2023FM08593R01D)*周囲環境(湿度・温度)、運転時間、フィルターの使用期間、劣化状況により異なります。実使用での実証結果ではありません。すべての菌やウイルスを除去できるものではありません。